

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ для работы с жидкой кровлей

Технические характеристики:

- Основа: 100% полиэфирное полотно (полиэстер).
- Плотность: 70 г/м².
- Растяжение до разрыва - 45% по длине, 65% по ширине.
- Удлинение до разрыва - 45% по длине, 65% по ширине.
- Ультрафиолетово и озоноустойчивость - 100%.



При работе с составами РУФ ПРО для армирования применяют нетканые иглопробивные каландрованные полиэфирные геотекстилы и строительные бинты.

Геотекстиль и строительные бинты должны быть:

1. Полиэфирными (возможно использование полипропиленовых нитей, но они менее УФ-устойчивы, что наиболее актуально для южных районов);

2. Иглопробивными (термоскрепленные хуже пропитываются жидкой кровлей, но их при необходимости также можно использовать).


3. Каландрованными (термоупрочненные)- это гладкие геотекстилы, а не термоупрочненные имеющие более распушенную поверхность.

Геотекстиль рекомендуется плотностью от 60 г/кв.м до 100 г/кв.м При использовании армировочных материалов плотностью выше 100 г/кв.м расход материала увеличивается пропорционально (так, при использовании плотности 150 г/кв.м расход жидкой кровли увеличивается в 1,5 раза от базового расхода, а при плотности 200 г/кв.м – увеличивается в 2 раза!).

Важно! Рекомендуется использовать армирующую полиэфирную каландрованную ткань плотностью 70 г/кв.м ГК «ПолимерПромКраска», специально разработанную для использования с жидкими кровлями и гидроизоляциями.

При использовании не каландрованного (не термоупрочненного) «пушистого» геотекстиля расход также увеличивается в 1,5 раза по сравнению с каландрованным (термоупрочненным) гладким геотекстилем.


Ассортимент геотекстиля
ГК «ПолимерПромКраска»

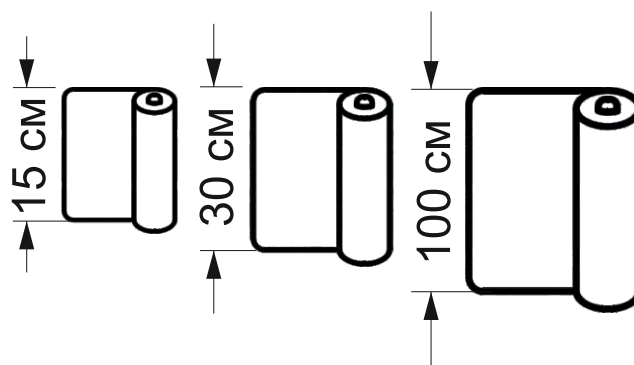

Длина: 100 метров

Армирующая ткань «ПолимерПромКраска» применяется для усиления примыканий к парапетам, дымоходам, водостокам и сливным воронкам, аэраторам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест возможных деформаций и для сплошного армирования. Используется как для реставрации старых кровельных покрытий, так и для создания новых кровель, для армирования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей при всех видах гидроизоляционных работ.

Армирующая ткань «ПолимерПромКраска» применяется для усиления примыканий к парапетам, дымоходам, водостокам и сливным воронкам, аэраторам, а также швов, разрывов, стыков, трещин и мест возможных деформаций и для сплошного армирования. Используется как для реставрации старых кровельных покрытий, так и для создания новых кровель, для армирования бетонных, кирпичных, оштукатуренных, деревянных и металлических поверхностей при всех видах гидроизоляционных работ.

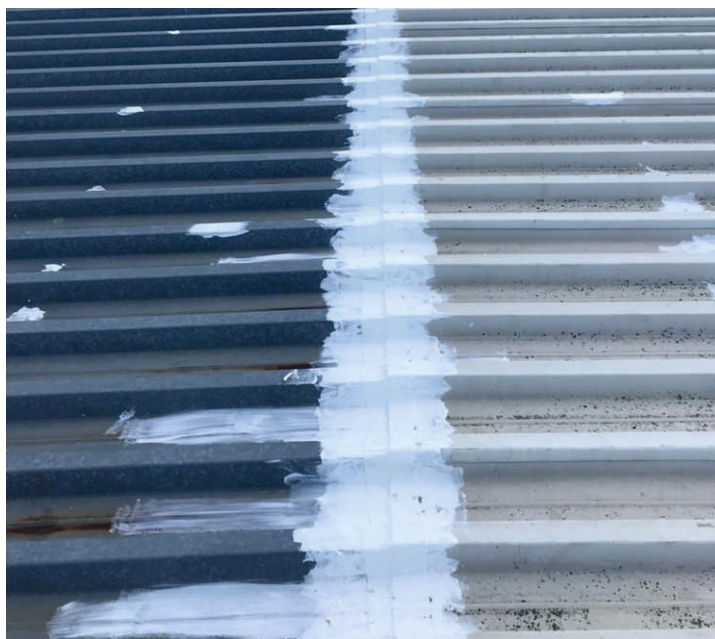

Армирующая ткань обладает высокой прочностью и эластичностью, мягкая и легко деформируемая, идеально ложится на любые рельефные поверхности, полностью и быстро пропитывается жидкими кровельными мастиками (жидкими покрытиями), формируя монолитное (бесшовное) гидроизоляционное покрытие отдельных элементов или всей поверхности кровли. Обладает стойкостью к органическим растворителям, ультрафиолетово и озоноустойчива.

Строительный бинт легко изготовить самостоятельно из рулона геотекстиля, отрезая канцелярским ножом бобины шириной от 100 до 300 мм!

Менее удобный, но применимый материал в качестве армирования - стеклоткань плотностью от 80 до 100 г/м² или стеклосетка (сетка-рабица) с ячейкой 2 мм.